



BOQUILLAS DE SOPLADO

Catálogo completo

www.inviktasystems.com

PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE COMPRIMIDO AGHM-0

Airmasters le ofrece una solución simple para convertir sus ruidosas pistolas de soplado en un producto seguro, silencioso y económico. Simplemente enrosque su pistola de soplado con el conector M6, y con nuestro adaptador puede montar nuestra boquilla con un nivel acústico bajo. Esta solución le permite mantener los hábitos de sus operadores mientras mantiene sus pistolas originales ofreciendo una solución efectiva.



Potencia de soplado a 5 bar

2.5 N

Nivel de ruido a 5 bar

74 dB(A)

Material

Acero inoxidable 316F

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS04

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	0.9 N
Consumo de aire a 5 bar	4 Nm ³ /h
Nivel de ruido a 5 bar	69dB(A)
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	Ø4x16.5mm
Tipo de conexión	M4*0.5
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

UGELLO SILENZIOSO AIR-FS05

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	1.9 N
Consumo de aire a 5 bar	10 Nm ³ /h
Nivel de ruido a 5 bar	77dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Dimensiones	Ø5x16.5mm
Tipo de conexión	M5*0.5
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS06

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.




Potencia de soplado a 5 bar	2.7 N
Consumo de aire a 5 bar	12 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77dB(A)
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	Ø6x16.5mm
Tipo de conexión	M6*0.75
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS06-R

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.

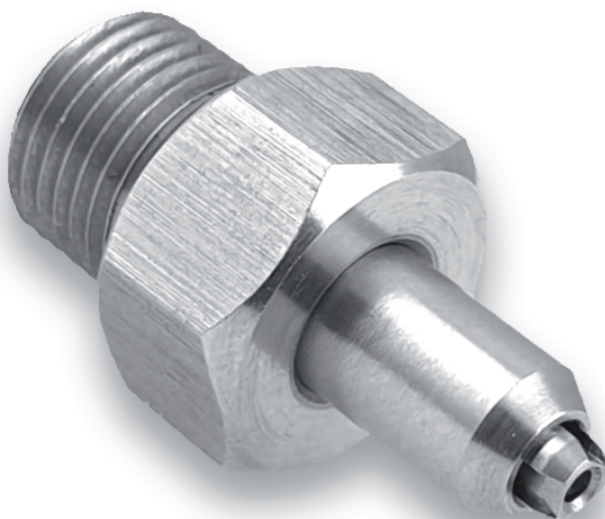

Potencia de soplado a 5 bar

2.7 N

Consumo de aire a 5 bar

12 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

77 dB(A)

Material

Acero 316F

Tipo de conexión

1/8"

Esquema soplado

Concentrato

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS07B

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.




Potencia de soplado a 5 bar	2.7 N
Consumo de aire a 5 bar	12 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Material	Latón
Dimensiones	Ø10.7x33mm
Tipo de conexión	M6
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS07S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.

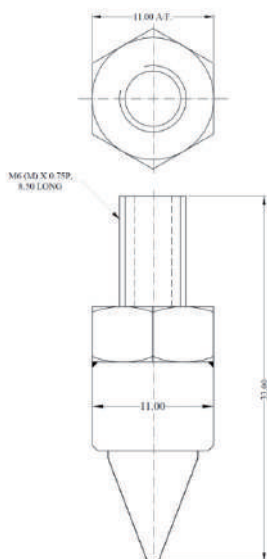

Potencia de soplado a 5 bar

2.7 N

Consumo de aire a 5 bar

12 Nm³/h

Aire amplificación

50:1

Nivel de ruido a 5 bar

77 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

Ø11x33mm

Tipo de conexión

M6

Esquema soplado

Concentrado

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS08A

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	2.7 N
Consumo de aire a 5 bar	12 Nm ³ /h
Aire amplificación	N
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Material	Aluminio
Dimensiones	Ø11x33mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-FS08S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	2.7 N
Consumo de aire a 5 bar	12 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	Ø11x33mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" NPT
Esquema soplado	Concentrado
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M09B

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	2.9 N
Consumo de aire a 5 bar	8 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	9 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	16 dB(A)
Material	Latón
Dimensiones	Ø9.5x25 mm
Tipo de conexión	Macho Ø5x0.80mm
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	2-3 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	4,68 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M10B

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestras boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	2.9 N
Consumo de aire a 5 bar	8 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	9 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	16 dB(A)
Material	Latón
Dimensiones	Ø9.5x127.75mm
Tipo de conexión	Macho 1/4"
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	2-3 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	4,68 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M103

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.4 N
Consumo de aire a 5 bar	15 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	15 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	20 dB(A)
Material	Aluminio
Dimensiones	Ø19x54mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	3-4 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	7,10 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M103S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.4 N
Consumo de aire a 5 bar	15 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	15 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	20 dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Dimensiones	Ø19x54 mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	3-4 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	7,10 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M103S-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.4 N
Consumo de aire a 5 bar	15 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	15 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	20 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Dimensiones	Ø19x54 mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	3-4 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	7,10 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M104

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	4.3N
Consumo de aire a 5 bar	17Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	50Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Zinc
Dimensiones	Ø19x54mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables *	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M104F

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.7 N
Consumo de aire a 5 bar	15Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	50Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	75 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Revestimiento de aluminio
Dimensiones	Ø19x46mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables *	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA SOPLADO AIR-M104FS

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.7 N
Consumo de aire a 5 bar	15Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	50Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	75 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Dimensiones	Ø19x46mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M104S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	4.3 N
Consumo de aire a 5 bar	17 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	50 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Dimensiones	Ø19x54 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M104S-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	4.3 N
Consumo de aire a 5 bar	17 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	50 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Dimensiones	Ø19x54 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M120

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

18.5 N

Consumo de aire a 5 bar

88 Nm³/h

Aire amplificación

N

Nivel de ruido a 5 bar

87 dB(A)

Material

Revestimiento de aluminio

Dimensiones

Ø26.73x50.25mm

Tipo de conexión

Hembra o Macho 1/2" BSP

Esquema soplado

Amplio

Sustituye tubería perforada

10-12 mm

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M120S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	18.5 N
Consumo de aire a 5 bar	88 Nm ³ /h
Aire amplificación	N
Nivel de ruido a 5 bar	87 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	Ø26.73x50.25mm
Tipo de conexión	Hembra o Macho 1/2" BSP
Esquema soplado	Amplio
Sustituye tubería perforada	10-12 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M121S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

35 N

Consumo de aire a 5 bar

98 Nm³/h

Aire amplificación

50:1

Nivel de ruido a 5 bar

95 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Tipo de conexión

BSP hembra o macho de 3/4"

Esquema soplado

Amplio

Sustituye tubería perforada

18 mm

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M122S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

68 N

Consumo de aire a 5 bar

380Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

98 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Tipo de conexión

hembra 1"BSP

Esquema soplado

Amplio

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M123S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado. Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc. Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

270 N

Consumo de aire a 5 bar

1680 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

110 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

130 mm x 100 mm

Tipo de conexión

Hembra 1 1/2" BSP

Esquema soplado

Amplio

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M124S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	108 N
Consumo de aire a 5 Bar	590 Nm3/h
Nivel de ruido a 5 bar	100 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	Ø50x85mm
Tipo de conexión	Hembra 1 1/4" BSP
Esquema soplado	Amplio
Presión máxima de operación	10 Bar

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M147A

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.4 N
Consumo de aire a 5 bar	16.5 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	15 Nm ³ /h
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	18 dB(A)
Material	Aluminio
Dimensiones	25x19.5x14.7 mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	3-4 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	7,10 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M147S-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.4 N
Consumo de aire a 5 bar	16.5 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	15 Nm ³ /h
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	18 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Dimensiones	25x19.5x14.7 mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	3-4 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	7,10 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M172S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.6 N
Consumo de aire a 5 bar	18 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	50 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Dimensiones	Ø17.5x29mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M173S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.




Potencia de soplado a 5 bar	3.6 N
Consumo de aire a 5 bar	18 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	50 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	25 dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Dimensiones	Ø19x47mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Concentrado
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	26,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M175S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.

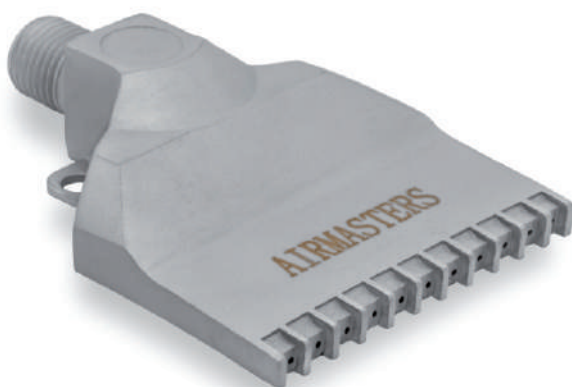

Potencia de soplado a 5 bar	9.5 N
Consumo de aire a 5 bar	57Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	32 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	20dB(A)
Material	Acero inoxidable 304
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	62 mm x 82 mm x 18 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	6-8 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M176S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestras boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3 N
Consumo de aire a 5 bar	16 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	78 dB(A)
Bajo nivel de ruido	16 dB(A)
Material	Acero / Aluminio
Dimensiones	22.9 mm x 74.9 mm x 14 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M177S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestras boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.




Potencia de soplado a 5 bar	5.3 N
Consumo de aire a 5 bar	28 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	64 dB(A)
Bajo nivel de ruido	22 dB(A)
Material	Acero / Aluminio
Dimensiones	45.9 mm x 74.4 mm x 14 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M178S

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.

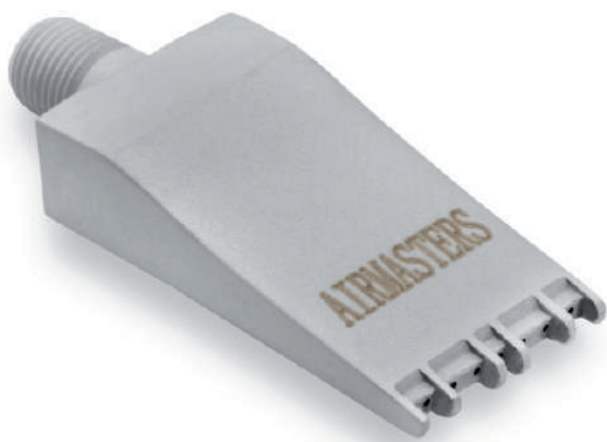

Potencia de soplado a 5 bar	3 N
Consumo de aire a 5 bar	16 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	78 dB(A)
Bajo nivel de ruido	16 dB(A)
Material	Acero / Aluminio
Dimensiones	23 mm x 58.5 mm x 10.6 mm
Tipo de conexión	Macho 1/8" BSP
Esquema soplado	Plano
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-4

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.5 N
Consumo de aire a 5 bar	16 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	86 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	77 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	44,70 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-4-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	3.5 N
Consumo de aire a 5 bar	16 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	86 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	74 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	44,70 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-8

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	5.8 N
Consumo de aire a 5 bar	27 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	75 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	76 dB(A)
Bajo nivel de ruido	26 dB(A)
Material	Revestimiento de aluminio
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	39,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-8-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	5.8 N
Consumo de aire a 5 bar	27 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	75 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	76 dB(A)
Bajo nivel de ruido	26 dB(A)
Material	Revestimiento de aluminio
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	4-6 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	39,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-12

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	7.5 N
Consumo de aire a 5 bar	37 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	55 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	76 dB(A)
Bajo nivel de ruido	29 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	6-7 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	28,60 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-12-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	7.5 N
Consumo de aire a 5 bar	37 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	55 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	76 dB(A)
Bajo nivel de ruido	29 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	6-7 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	28,60 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-16

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	8.3 N
Consumo de aire a 5 bar	37 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	64 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	78 dB(A)
Bajo nivel de ruido	30 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	7-8 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	33,28 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-16-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	8.3 N
Consumo de aire a 5 bar	37 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	64 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	78 dB(A)
Bajo nivel de ruido	30 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	7-8 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	33,28 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-20

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	9.1 N
Consumo de aire a 5 bar	56 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	62 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	82 dB(A)
Bajo nivel de ruido	26 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	8 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	32,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-20-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	9.1 N
Consumo de aire a 5 bar	56 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h ³	62 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	82 dB(A)
Bajo nivel de ruido	26 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	8 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	32,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-24

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	10 N
Consumo de aire a 5 bar	57 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	75 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	8-9 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	39,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-24-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	10 N
Consumo de aire a 5 bar	57 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	75 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	8-9 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	39,00 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-28

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestras boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	11 N
Consumo de aire a 5 bar	57.5 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ / h	128 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	9-10 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables *	66,50 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-28-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar	11 N
Consumo de aire a 5 bar	57 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	128 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	9-10 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	66,50 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si

MULTI BOQUILLA DE SOPLADO AIR-MN4

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

16 N

Consumo de aire a 5 bar

69 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

84 dB(A)

Material

Aluminio

Dimensiones

Ø19x54mm

Tipo de conexión

Hembra 3/8" BSP

Esquema soplado

Amplio

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-ZP01

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



Potencia de soplado a 5 bar

3.9 N

Consumo de aire a 5 bar

21 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

69 dB(A)

Material

Zinc

Dimensiones

36 mm x 43mm x 14 mm

Tipo de conexión

Macho 1/8" BSP

Esquema soplado

Plano

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-ZP02

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.




Potencia de soplado a 5 bar	5.7 N
Consumo de aire a 5 bar	27 Nm³/h
Nivel de ruido a 5 bar	73dB(A)
Material	Zinco
Dimensiones	46 mm x 49mm x 16 mm
Tipo de conexión	Macho 1/4" - Hembra 1/8"
Esquema soplado	Plano
Presión máxima de operación	10 Bar
Cumple con las directivas de OSHA	Si

BOQUILLA DE SOPLADO AIR-ZP03

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.

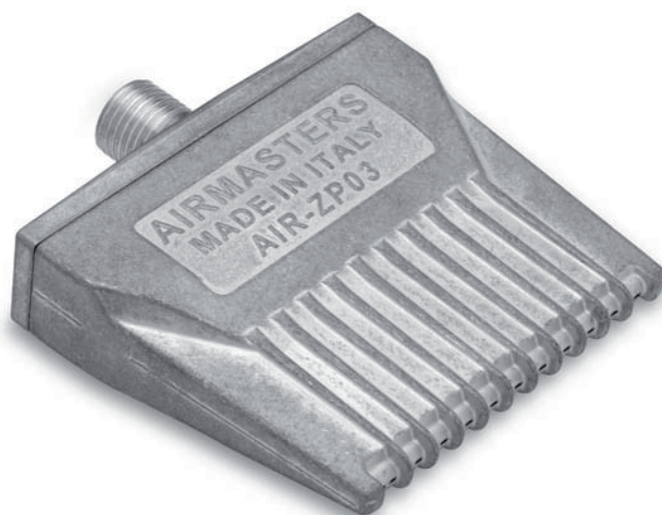

Potencia de soplado a 5 bar

11 N

Consumo de aire a 5 bar

41 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

73 dB(A)

Material

Zinc

Dimensiones

74 mm x 66 mm x 18 mm

Tipo de conexión

Macho 1/4" BSP

Esquema soplado

Plano

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si



www.inviktasystems.com