


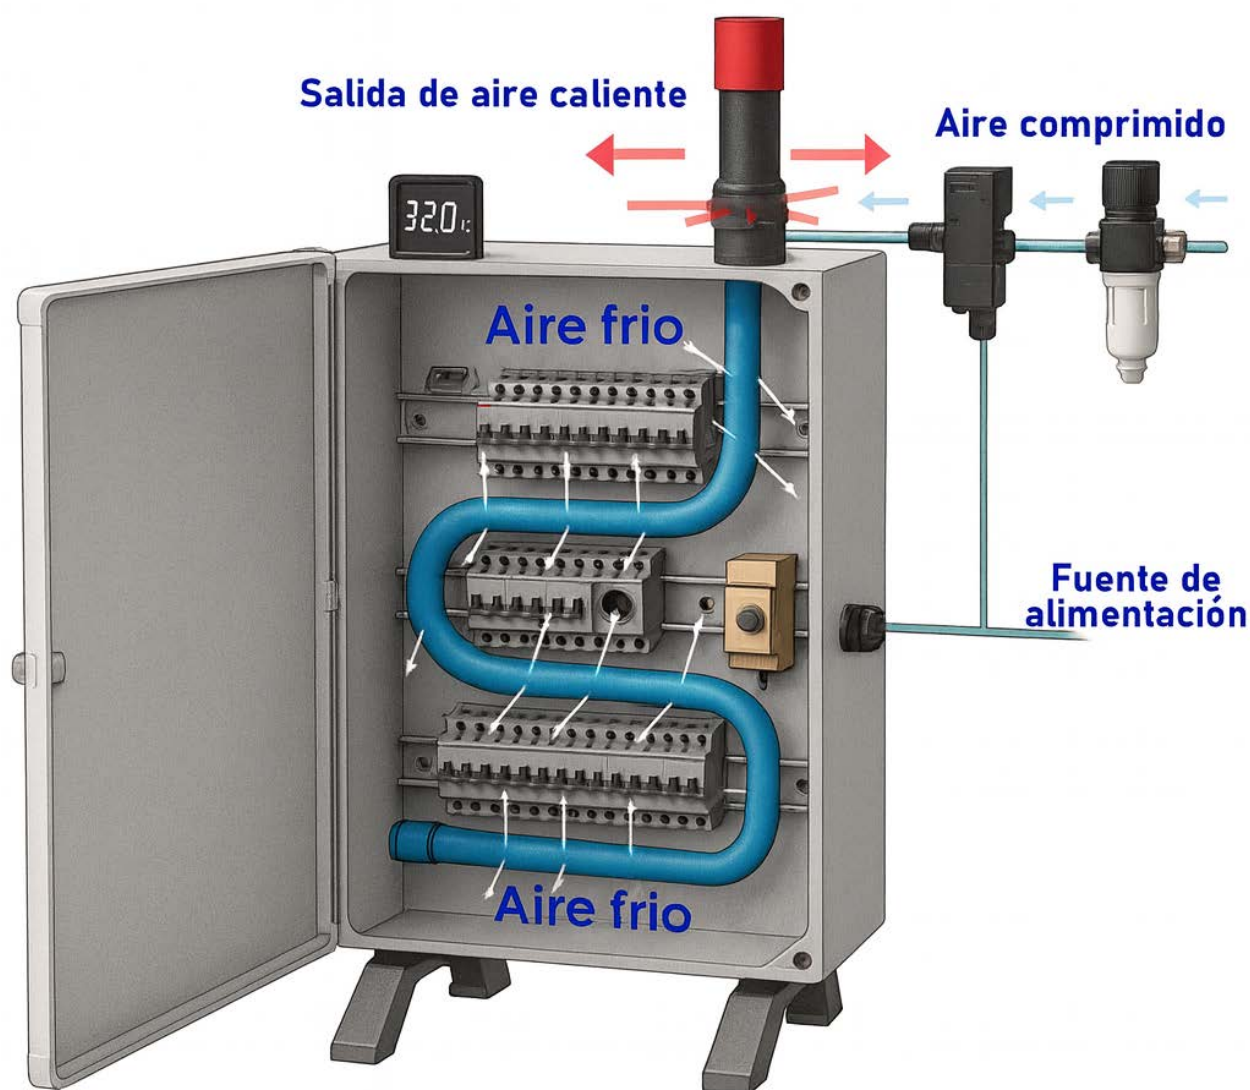

ENFRIADORES PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS

Catálogo completo

www.inviktasystems.com

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC4-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP 54, IP 14 e IP 66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC4		—	
	IP 54		304
	IP 14		316L
	IP 66		

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	290 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	73 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	85 Watt
Consumo de aire [l / min]	113 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	75 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho
Grado de protección	IP14
Garantía	10 años


ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC8-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Practicamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.

Los enfriadores de tableros eléctricos con tubo de vortex en acero inoxidable, tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Soluciones de refrigeración de tableros electricos. Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.



Potencia de enfriamiento [Btu/h]	580 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [Kcal/h]	146 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	170 Watt
Consumo de aire [l/min]	227 l/min
Nivel ruido [dB(A)]	75 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material de Generador	latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho BSP
Grado de protección	IP14
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-C10-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC10

IP 54	304
IP 14	316L
IP 66	

Potencia de enfriamiento [Btu/h]

730 Btu/h

Capacidad de enfriamiento [kcal / h]

184 Kcal/h

Potencia de enfriamiento [Watts]

214 Watt

Consumo de aire [l / min]

283 l/min

Nivel de ruido [dB (A)]

78 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Material del generador

Latón

Dimensiones

206.3 mm x Ø 28.44 mm

Tipo de conexión

1/4" Macho

Grado de protección

IP14

Garantía

10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC15-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC15

IP 54	304
IP 14	316L
IP 66	

Potencia de enfriamiento [Btu/h]

1100 Btu/h

Capacidad de enfriamiento [kcal / h]

277 Kcal/h

Potencia de enfriamiento [Watts]

322 Watt

Consumo de aire [l / min]

425 l/min

Nivel de ruido [dB (A)]

78 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Material del generador

Latón

Dimensiones

206.3 mm x Ø 28.44 mm

Tipo de conexión

1/4" macho

Grado de protección

IP14

Garantía

10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC25-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC14

	—	
IP 54		304
IP 14		316L
IP 66		

Potencia de enfriamiento [Btu/h]

1800 Btu/h

Capacidad de enfriamiento [kcal / h]

453 Kcal/h

Potencia de enfriamiento [Watts]

527 Watt

Consumo de aire [l / min]

708 l/min

Nivel de ruido [dB (A)]

78 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Material del generador

Latón

Dimensiones

206.3 mm x Ø 28.44 mm

Tipo de conexión

1/4" macho

Grado de protección

IP14

Garantía

10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC30-IP14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316 L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303 /304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC30

IP 54	304
IP 14	316L
IP 66	

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	529 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	615 Watt
Consumo de aire [l / min]	850 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP14
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC40- P14



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316 L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

códigos para ordenar

Model AIR-CC40

	—	
IP 54		304
IP 14		316L
IP 66		

Potencia de enfriamiento [Btu/h]

2900 Btu/h

Capacidad de enfriamiento [kcal / h]

730 Kcal/h

Potencia de enfriamiento [Watts]

849 Watt

Consumo de aire [l / min]

1133 l/min

Nivel de ruido [dB (A)]

78 dB(A)

Material

Acero inoxidable

Material del generador

Latón

Dimensiones

206.3 mm x Ø 28.44 mm

Tipo de conexión

1/4" macho

Grado de protección

IP14

Garantía

10 años



ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC2-IP54

Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.



Potencia de enfriamiento [Btu/h]	145 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	37 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	42 Watt
Consumo de aire [l / min]	57 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	75 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC4-IP54

Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.



Potencia de enfriamiento [Btu/h]	290 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	73 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	85 Watt
Consumo de aire [l / min]	113 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	75 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC8-IP54

Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.



Potencia de enfriamiento [Btu/h]	580 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	146 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	170 Watt
Consumo de aire [l / min]	227 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	75 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC10-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	730 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	184 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	214 Watt
Consumo de aire [l / min]	283 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC15-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	277 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	322 Watt
Consumo de aire [l / min]	425 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC25-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1800 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	453 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	527 Watt
Consumo de aire [l / min]	708 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC30-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	529 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	615 Watt
Consumo de aire [l / min]	850 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC40-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2900 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	730 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	849 Watt
Consumo de aire [l / min]	1133 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC50-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	3600 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	906 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	1054 Watt
Consumo de aire [l / min]	1416 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	81 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" x 2 Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC60-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	4200 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	1058 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	1230 Watt
Consumo de aire [l / min]	1700 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	81 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" x 2 Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC70-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	5000 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	1259 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	1462 Watt
Consumo de aire [l / min]	1983 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	81 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" x 2 Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC80-IP54



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	5800 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	1460 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	1698 Watt
Consumo de aire [l / min]	2266 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	81 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" x 2 Macho
Grado de protección	IP54
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO AIR-CC104-IP66 TABLERO



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.

Los enfriadores de tableros eléctricos con tubo de vortex en acero inoxidable, tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	290 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [Kcal/h]	73 Kcal /h
Potencia de enfriamiento [Watts]	85 Watt
Consumo de aire [l/min]	113 l/min
Nivel ruido [dB(A)]	dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material de Generador	latón
Dimensiones	161 mm x Ø 19 mm
Tipo de conexión	1/8" Macho BSP
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC140-IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario. A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico. Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.

Los enfriadores de tableros eléctricos con tubo de vortex en acero inoxidable, tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2900 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [Kcal/h]	730 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	849 Watt
Consumo de aire [l/min]	1133 l/min
Nivel ruido [dB(A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material de Generador	latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm 1/4
Tipo de conexión	1/4" Macho BSP
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC110-IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	730 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	184 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	214 Watt
Consumo de aire [l / min]	283 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" Macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC115-316L IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario . A diferencia de muchos de nuestros competidores , todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible.

Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero electrico . Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.Prevega el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos .

Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303 /304 no es adecuado . Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras , para uso en ambientes de lavado , así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico , servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos .

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento . Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	277 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	322 Watt
Consumo de aire [l / min]	425 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC115-IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario .

A diferencia de muchos de nuestros competidores , todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable , no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible . Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico . Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.

Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado .

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico , servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos.

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste , corrosión y oxidación del acero inoxidable , que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento . Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente , los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	277 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	322 Watt
Consumo de aire [l / min]	425 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC125-316L IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1800 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	453 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	527 Watt
Consumo de aire [l / min]	708 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC125-IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario .

A diferencia de muchos de nuestros competidores , todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable , no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero electrico .

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66.Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos.

Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303/304 no es adecuado. Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico , servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos .

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste , corrosión y oxidación del acero inoxidable , que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento . Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente , los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	1800 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	453 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	527 Watt
Consumo de aire [l / min]	708 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC130-316L IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no solo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316 L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303 /304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	529 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	615 Watt
Consumo de aire [l / min]	850 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC130-IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario.

A diferencia de muchos de nuestros competidores, todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible. Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero eléctrico.

Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos. Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303 /304 no es adecuado.

Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras, para uso en ambientes de lavado, así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico, servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos. El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores.

Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Soluciones de refrigeración de tableros eléctricos Normalmente, los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2100 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	529 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	615 Watt
Consumo de aire [l / min]	850 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años

ENFRIADOR PARA ARMARIO ELECTRICO AIR-CC140-316L IP66



Los enfriadores para armarios eléctricos para tableros de control electrónicos proporcionan un método de bajo costo de refrigerar y enfriar tableros de control eléctricos y electrónicos usando un tubo de vortex de acero inoxidable para crear aire frío desde aire comprimido ordinario .

A diferencia de muchos de nuestros competidores , todos nuestros enfriadores de tableros eléctricos son de acero inoxidable, no sólo el tubo de Vortex para una vida más larga y un uso flexible.

Los enfriadores son compactos y se pueden instalar en minutos a través de un orificio en el tablero electrico . Prácticamente no hay partes móviles y los enfriadores de tableros eléctricos son ideales para todos los IP54, IP14 e IP66. Prevenga el tiempo de inactividad debido a sobrecalentamiento de paneles de control eléctricos y electrónicos y tableros eléctricos .

Enfriadores de tablero NEMA Tipo 4-4X-316L (IP-66) Paneles de control - todas las superficies externas expuestas son de 316L, ideales para la industria farmacéutica y ambientes extremadamente corrosivos donde el acero inoxidable 303 /304 no es adecuado . Como las unidades NEMA Tipo 4-4x, el refrigerador es resistente a salpicaduras , para uso en ambientes de lavado , así como uso en exteriores y acero inoxidable 316 L tiene grado farmacéutico , servicio de alimentos y ambientes extremadamente corrosivos .

El acero inoxidable también proporciona una larga vida en ambientes húmedos y para uso en exteriores. Tiene una gran resistencia al desgaste, corrosión y oxidación del acero inoxidable, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento . Soluciones de refrigeración de tableros electricos Normalmente , los refrigeradores se montan en la parte superior del tablero, pero si el espacio no lo permite, puede utilizar nuestro kit de montaje lateral.

Potencia de enfriamiento [Btu/h]	2900 Btu/h
Capacidad de enfriamiento [kcal / h]	730 Kcal/h
Potencia de enfriamiento [Watts]	849 Watt
Consumo de aire [l / min]	1133 l/min
Nivel de ruido [dB (A)]	78 dB(A)
Material	Acero inoxidable 316L
Material del generador	Latón
Dimensiones	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Tipo de conexión	1/4" macho
Grado de protección	IP66
Garantía	10 años



www.inviktasystems.com